

# FEDRIGONI

VELLUM EXTRA 70 FSC / P10P / KB85

F0206

USC: F0206

Edición: 1

Fecha de aprobación: 28/07/2020

## Pertenece a las colecciones

- Adhoc Sheets

## Ficha técnica

### Frontal

Referencia	VELLUM EXTRA 70 FSC
Características generales	Papel blanco mate exento de pasta mecánica certificado FSC. La certificación FSC asegura que los productos proceden de bosques gestionados de forma responsable.
Gramaje (g/m <sup>2</sup> ) ISO536	70 +/- 4
Espesor (µm) ISO 534	93 +/- 5


### Adhesivo

Referencia	P10P
Características generales	Adhesivo permanente acrílico modificado en emulsión acuosa. Excelente adhesión inicial (tack) y alta adhesión final. Desarrollado especialmente para impresión offset. Aprobado para contacto indirecto sobre los productos alimenticios (FDA 21CFR 175.105).
Tack (N/ pol <sup>2</sup> ) vidrio FTM-9	≥ 10
Cohesión (h) 1 kg FTM8	≥ 9
Temperatura de Etiquetado (°C)	> +5
Temperatura de Uso (°C)	-10 / +80

### Soporte

Referencia	KB85
Características generales	Papel blanco siliconado en una cara.
Gramaje (g/m <sup>2</sup> ) ISO536	85 +/-2
Espesor (µm) ISO 534	84 +/-5

## Esquemas

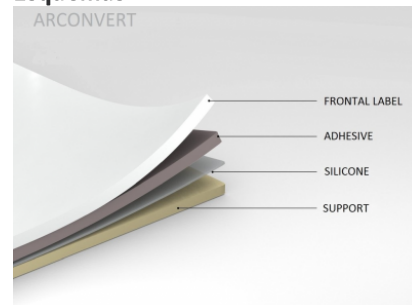

## Usos y Aplicaciones

Adecuado para impresión offset.

## Certificación

Fedrigoni Self adhesives tiene la licencia FSC - C114507 para uso de la marca registrada FSC™

## Gramaje Total (g/m<sup>2</sup>)

173 +/- 9

## Espesor Total (µm)

194 +/- 12

## Orientación de uso

El material debe ser aplicado en superficie limpia y seca, libre de polvo, aceite y agente de desmolde

## Garantía de almacenamiento

Garantía de 1 año, bajo las condiciones de almacenamiento definidas por FINAT sección 2.5 (20-25°C, 40-50% HR). El almacenamiento prolongado a temperaturas y / o niveles de humedad elevadas puede acortar la vida útil del producto.

**GARANTÍA:** Las especificaciones técnicas formuladas son generales y basadas en nuestro conocimiento, por lo que no garantizan la idoneidad final del uso de los productos. Corresponde al adquirente del mismo valorar, testar y asegurar la idoneidad de cada uno para su aplicación final mediante su homologación previa; por lo tanto ARCONVERT no será responsable de una aplicación final inadecuada de sus productos. Si se comprueba que un producto no cumple las especificaciones, ARCONVERT hará la sustitución del material, y limita su responsabilidad al valor del producto mediante la emisión de un crédito o un reemplazo de los mismos. Ningún vendedor o representante técnico de ARCONVERT está autorizado a dar garantía ni realizar declaración contraria a lo anterior expresado. Esta especificación técnica de producto substituye todas las ediciones anteriores. Toda la información está sujeta a cambios sin previo aviso.